

LynxPro

Bluetooth® Veri Kaydedici Serisi

STACONN
TEKNOLOJİ



MadgeTech tarafından üretilen LynxPro Serisi veri kaydediciler, -100°C ile +200°C sıcaklık ve %0 RH ile %95 RH nem aralığındaki çeşitli uygulamaları izleyebilen Bluetooth özellikli bir çözümdür.



Bluetooth®
Bağlantısı



Görsel
Alarmlar



100.000+ okuma
kaydı depolayın



Dakikalar içinde
kullanıma hazır olun

İhtiyacınız Olan Her Yerde Veri

LynxPro'yu tek bir tıklamayla **MadgeTech Uygulamasına** bağlayın ve ölçümlere, istatistiklere ve daha fazlasına anında erişim sağlayın.

- Cihaz fonksiyonları üzerinde tam kontrol
- Grafiksel ve tablosal veri gösterimi
- Kolay veri dışı aktarma ve paylaşma
- Özelleştirilebilir bildirimler ve alarmlar


MadgeTech 4 Yazılımı ile Uyumlu

- Gelişmiş istatistik ve analiz
- Otomatik MKT (Ortalama Kinetik Sıcaklık) hesaplamaları
- Veri açıklamaları/notlandırma.
- Çoklu grafik katmanları



ISO 17025 Kalibrasyon Sertifikalı



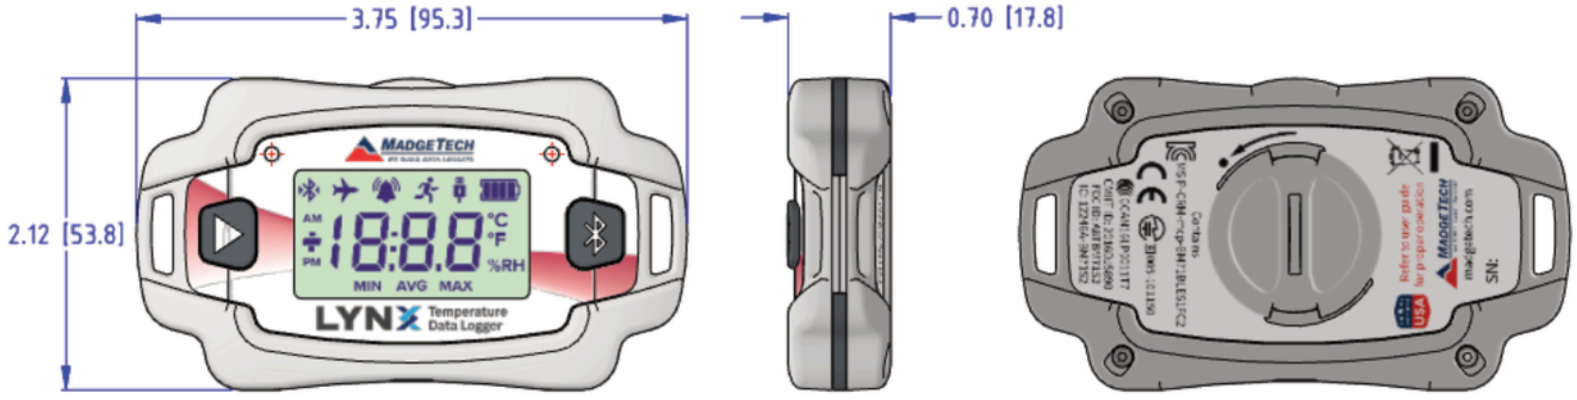

ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]

TEKNİK VERİLER

GENEL

Başlatma Modları	Anında başlatma, 18 aya kadar gecikmeli başlatma veya Buton ile başlatma
Durdurma Modları	Buton ile, Belirli tarih ve saatte (Zaman ayarlı)
Çoklu Başlatma/Durdurma Modu	Verileri indirmeye veya bir PC ile iletişim kurmaya gerek kalmadan cihazı birden çok kez başlatıp durdurabilme.
Gerçek Zamanlı Kayıt	Verileri gerçek zamanlı olarak izlemek ve kaydetmek için MadgeTech Uygulaması ile birlikte kullanılabilir
Hafıza	Toplam 131.071 okuma; çoklu başlatma/durdurma modunda 21.845 okuma.
Okuma Hızı	Her 1 saniyede 1 okumadan, her 12 saatte 1 okumaya kadar ayarlanabilir.
Alarm	Programlanabilir yüksek ve düşük limitler; ölçüm ayarlanan limitlere ulaştığında veya aştığında alarm aktif olur.
LCD Ekran	40 mm x 22 mm
Kalibrasyon	Yazılım aracılığıyla dijital kalibrasyon
Kalibrasyon Takibi	Cihaz içine otomatik olarak kaydedilir
Pil Tipi	CR2450 düğme pil.
Pil Ömrü	15 dakikalık okuma hızında tipik olarak 6 ay.
Veri Formatı	Tarih ve saat damgalı °C, °F veya %RH
Zaman Doğruluğu	25°C sıcaklıkta ±4.1 dakika/ay
Bilgisayar Arayüzü	USB (Arabirim kablosu gereklidir)
Yazılım Uyumluluğu	MT Link MT4
Çalışma Ortamı	-20°C ila +60°C, 0%RH ila %95RH yoğuşmaz
Boyutlar	95mm x 55mm x 17mm
Ağırlık	1.8 oz (51 g).
Materyal	Polikarbonat
Onaylar	US (FCC), CA (IC), CE, Güney Kore (KCC), Çin(CMIIT), Tayvan (NCC), Japonya (LCIE)

Pil Uyarısı

PİL SÖKÜLÜRSÜ, KISA DEVRE YAPILIRSA, ŞARJ EDİLİRSE, BİRLEŞTİRİLİRSE, KULLANILMIŞ VEYA DİĞER PİLLERLE KARIŞTIRILIRSA, ATEŞE VEYA YÜKSEK SICAKLIĞA MARUZ BIRAKILIRSA SIZINTI YAPABİLİR, ALEV ALABİLİR VEYA PATLAYABİLİR. KULLANILMIŞ PİLLERİ UYGUN ŞEKİLDE ATIN

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Belirli garanti çözüm sınırlamaları geçerlidir. Ayrıntılar için +90216 684 0585 numaralı telefonu arayın veya staconn.com adresini ziyaret edin.

LynxPro

Ölçüm Aralığı	-20 °C ila +60 °C
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1 °C
Kalibre Edilmiş Doğruluk	±0,5 °C -5 °C ile +55 °C arasında

LynxPro-RTD

Ölçüm Aralığı	-100 °C ila +200 °C
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1 °C
Kalibre Edilmiş Doğruluk	±0,5 °C; -100 °C ile +80 °C arasında ±1.0 °C; +80°C ile +200 °C arasında

LynxPro-RH

Ortam Sıcaklığı	
Ölçüm Aralığı	-20 °C ila +60 °C
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1 °C
Kalibre Edilmiş Doğruluk	±0,5 °C -5 °C ile +55 °C arasında
Ortam Nemi	
Ölçüm Aralığı	0%RH ila 95%RH
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1 %RH
Kalibre Edilmiş Doğruluk	25%RH ile 75%RH arasında ±3%RH 20°C ile 40°C arasında, Histerezis Hatası %1 tipik %3 maksimum

Sipariş Bilgileri

LynxPro 902373-00 Bluetooth Sıcaklık Veri Kaydedici

LynxPro-RTD
902375-00 Bluetooth Uzaktan Ölçümlü Sıcaklık Veri Kaydedici

LynxPro-RH
902374-00 Bluetooth Sıcaklık ve Nem Veri Kaydedici