

MicroDisc

MicroDisc™ Yüzey Sıcaklık Probu Eki

MicroDisc, MadgeTech LyoTemp, HiTemp140-FP ve HiTemp140X2-FP veri kaydedicilerle kullanılmak üzere tasarlanmış bir yüzey sıcaklık probu eklentisidir.

Kompakt boyutu, disk benzeri şekli ve geniş çalışma aralığı, doğru sıcaklık izleme için düz yüzeylerle doğrudan temas sağlar. Liyofilizasyon işlemi sırasında rafları veya diğer yüzey sıcaklığı uygulamalarını izlemek için kullanılır. MicroDisc, veri kaydı işlemi boyunca prob bağlantısını sabitleyen silikon kauçuk bir parça ile donatılmıştır.



Malzemeler:

MicroTemp

LyoTemp, HiTemp140-FP veya HiTemp140X2-FP Data Logger

Kurulum Adımları

1. Termistör probunu MicroDisc'in içine yerleştirin.
2. Yüzey sıcaklığını izlemek için MicroDisc'i düz bir yüzeye yerleştirin.

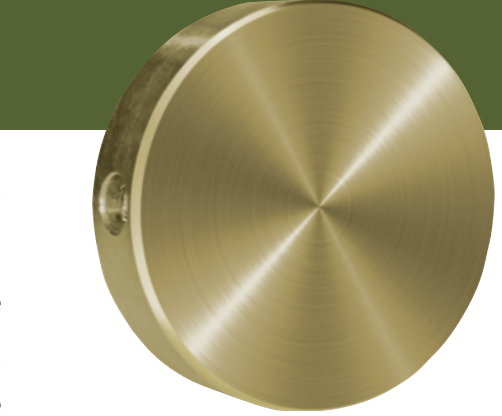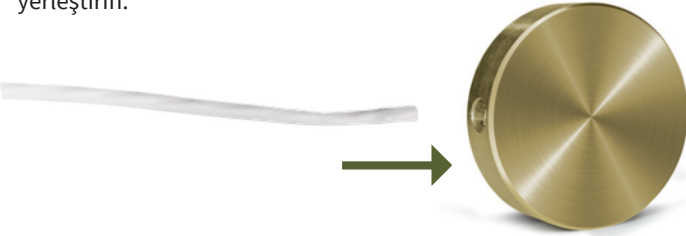

HiTemp140X2-FP Data Logger serisi, HiTemp140-FP Data Logger ve LyoTemp Data Logger ile uyumludur.

Tanım	MicroDisc
Çalışma Ortamı	-60 °C ila +177 °C, %0 RH ila %100 RH
Uyumlu Cihazlar	LyoTemp, Hitemp140-FP ve HiTemp140X2-FP
Çalışma Aralığı	LyoTemp: -60 °C ila +75 °C HiTemp140-FP ve HiTemp140X2-FP: -40 °C ila +177 °C
MicroDisc Tepki Süresi	(saat: dakika: saniye: saniyenin kesirleri) t63 - 00:00:47:00 t90 - 00:01:78:00
Boyutlar	6.5 mm x 25 mm x 25 mm
Malzeme	Pirinç (C46400), Silikon Kauçuk
Ağırlık	yaklaşık 22.6 gram

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Belirli garanti kapsamı sınırlandırmaları geçerlidir. Detaylar için +90 216 684 05 85 numaralı telefonu arayın veya stacomm.com adresini ziyaret edin.