


State101A

State101A, voltajdaki değişiklikleri ölçerek önceden belirlenmiş olayların gerçekleşmesini, süresini ve durumunu izler ve kaydeder. Genellikle bir röleye veya anahtara bağlanan bu veri loggerı, kablo bağlantılarını bozmadan veri indirmek amacıyla loggerı kolayca ayırmak ve geri getirmek için sökülebilir bir vidalı terminal bloğuna sahiptir.


State101A; verimlilik açısından ısıtma ve soğutma sistemlerini izlemeye yönelik HVAC çalışmaları veya gaz, su ya da elektrik pompalarının izlenmesi dahil olmak üzere çeşitli endüstriler ve uygulamalar için harika bir çözümdür. Bu cihaz, maliyetli şerit grafik kaydedicilerin yerini alır ve ayrıca TTL yüksek/düşük izleme, genel durum kaydı ve güvenlik sistemlerinde de kullanılır. Kullanıcı tarafından 4Hz'e kadar programlanabilen okuma oranı, 10 yıllık pil ömrü ve 400.000'den fazla okumayı depolama yeteneği ile State101A son derece çok yönlüdür ve sahada uzun süreler boyunca aktif kalabilir. Diğer özellikler arasında isteğe bağlı şifre koruması ve doğrudan cihaz üzerinde bulunan başlatma/durdurma butonu yer alır.

MadgeTech Yazılımı, kullanıcıya cihaz yapılandırması için birçok özelleştirilebilir seçenek sunar; grafik gösterimleri, tablo verileri ve sonsuz raporlama araçları ile veri analizini kolaylaştırır.


MadgeTech 4 Yazılım Özellikleri

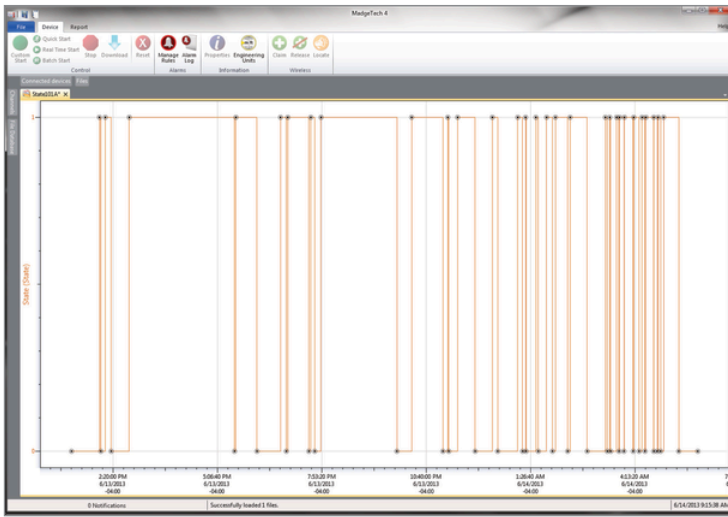

Grafik Görünümü




İstatistikler



Excel'e Aktarım


Time	Time Zone	Delta
2:00 PM	-04:00	-00:00:00
2:01 PM	-04:00	-00:00:00
2:02 PM	-04:00	-00:00:00
2:03 PM	-04:00	-00:00:00
2:04 PM	-04:00	-00:00:00
2:05 PM	-04:00	-00:00:00
2:06 PM	-04:00	-00:00:00
2:07 PM	-04:00	-00:00:00
2:08 PM	-04:00	-00:00:00
2:09 PM	-04:00	-00:00:00
2:10 PM	-04:00	-00:00:00
2:11 PM	-04:00	-00:00:00
2:12 PM	-04:00	-00:00:00
2:13 PM	-04:00	-00:00:00
2:14 PM	-04:00	-00:00:00
2:15 PM	-04:00	-00:00:00
2:16 PM	-04:00	-00:00:00
2:17 PM	-04:00	-00:00:00
2:18 PM	-04:00	-00:00:00
2:19 PM	-04:00	-00:00:00
2:20 PM	-04:00	-00:00:00
2:21 PM	-04:00	-00:00:00
2:22 PM	-04:00	-00:00:00
2:23 PM	-04:00	-00:00:00
2:24 PM	-04:00	-00:00:00
2:25 PM	-04:00	-00:00:00
2:26 PM	-04:00	-00:00:00
2:27 PM	-04:00	-00:00:00
2:28 PM	-04:00	-00:00:00
2:29 PM	-04:00	-00:00:00
2:30 PM	-04:00	-00:00:00

Tablo Veri Görünümü



Otomasyon

- Çoklu grafik üst üste bindirme
- İstatistikler
- Dijital kalibrasyon
- Yakınlaştırma / Uzaklaştırma
- Letalite (Öldürücülük) denklemleri (F0, PU)
- Ortalama Kinetik Sıcaklık
- Tam zaman dilimi desteği
- Veri açıklama/not ekleme
- Min./Maks./Ortalama çizgileri
- Özet görünümü

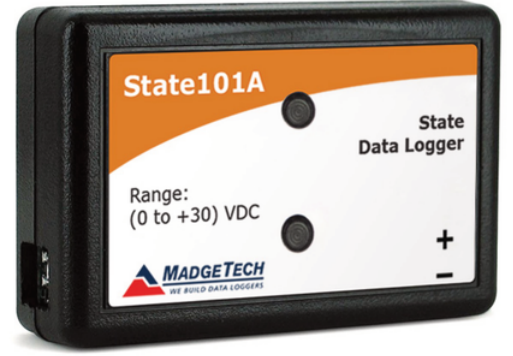

Özellikler

- 10 Yıl Pil Ömrü
- 4 Hz Okuma Oranı
- Çoklu Başlatma/Durdurma Fonksiyonu
- Ultra Yüksek Hızlı Veri İndirme
- 465.578 Okuma Depolama Kapasitesi
- Bellek Sarma
- Pil Ömrü Göstergesi
- İsteğe Bağlı Şifre Koruması
- Sahada Yükseltilebilir (Güncellenebilir)

Avantajlar

- Basit Kurulum ve Montaj
- Minimum Uzun Vadeli Bakım
- Uzun Vadeli Sahada Kullanım

Uygulamalar

- Isıtma ve Soğutma Sistemleri
- Güvenlik Sistemleri
- Güç Kaynağı Açık/Kapalı (On/Off)
- Röle veya Kuru Kontak Kapanması
- TTL Yüksek/Düşük (High/Low)
- Gaz, Su veya Elektrik Pompalarının İzlenmesi
- Durum veya Konum Kaydı (Status or State Recording)
- Maliyetli Şerit Grafik Kaydedicilerin Yerini Alma

TEKNİK VERİLER

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Belirli garanti çözüm sınırlamaları geçerlidir. Ayrıntılar için +90 216 684 0585 numaralı telefonu arayın veya staconn.com adresini ziyaret edin.

ÖLÇÜM		GENEL	
Giriş Bağlantısı	Sökülebilir vidalı terminal	Başlatma Modları	Anında başlatma 18 aya kadar gecikmeli başlatma Çoklu buton ile başlatma/durdurma
Giriş Aralığı	0 V ila 30 V	Durdurma Modları	Yazılım aracılığıyla manuel Zaman ayarlı (belirli tarih ve saat)
Giriş Düşük	< 0.4 V	Çoklu Modlar	Verileri indirmeye veya bir PC ile iletişim kurmaya gerek kalmadan cihazı birden çok kez başlatın ve durdurun
Giriş Yüksek	> 2.8 V	Gerçek Zamanlı Kayıt	Verileri izlemek ve kaydetmek için PC ile kullanılabilir.
Dahili Zayıf Pull-Up	< 60 µA	Şifre Koruması	Yapılandırma seçeneklerine erişimi kısıtlamak için cihaza isteğe bağlı bir şifre programlanabilir. Veriler şifre olmadan da okunabilir
Giriş Empedansı	> 60 KΩ	Bellek	465.578 okuma; yapılandırılabilir döngüsel kayıt
		Döngüsel Kayıt	Mevcut
		Okuma Sıklığı	4 Hz'den her 24 saatte 1 okumaya kada
		Mühendislik Birimleri	Orijinal ölçüm birimleri; açık/kapalı, açık/kapalı ve daha fazlası gibi başka bir türdeki ölçüm birimlerini görüntüleyecek şekilde ölçeklendirilebilir
		Alarm	Programlanabilir limitler; sıcaklık belirlenen limitlere ulaştığında veya bu limitleri aştığında alarm etkinleşir
		LED'ler	2 adet durum LED'i
		Kalibrasyon	Yazılım aracılığıyla dijital kalibrasyon
		Kalibrasyon takibi	Cihaz içine otomatik olarak kaydedilir
		Pil Tipi	3.6V lityum pil dahildir; değiştirilebilir.
		Pil Ömrü	Tipik olarak 10 yıl (frekans ve görev döngüsüne bağlıdır)
		Zaman Doğruluğu	25 °C sıcaklıkta ±1 dakika/ay
		Bilgisayar Arayüzü	USB (arayüz kablosu gereklidir); 115.200 baud
		İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows XP SP3 ve üzeri
		Yazılım Uyumluluğu	Standard Software versiyon 2.03.06 ve üzeri Secure Software versiyon 4.1.3.0 ve üzeri
		Çalışma Ortamı	-40 °C to +80 °C %0 RH ila %95 RH yoğuşmasız
		Boyutlar	35 mm x 54 mm x 15 mm
		Ağırlık	24 g
		Malzeme	Polikarbonat
		Onaylar	CE

PİL UYARISI: YANGIN, PATLAMA VE CİDDİ YANIK TEHLİKESİ. YENİDEN ŞARJ ETMEYİN, PARÇALAMAYIN, 100°C YANGIN, PATLAMA VE CİDDİ YANIK TEHLİKESİ. YENİDEN ŞARJ ETMEYİN, PARÇALAMAYIN.

Sipariş Bilgileri

State101A	PN 901571-00	State Veri Kaydedici
IFC200	PN 900298-00	USB arayüz kablosu
LTC-7PN	PN 900352-00	State101A için yedek pil

Toplu Alımlar için +90 216 684 0585 numaralı telefonu arayın veya satis@staconn.com adresine e-posta gönderin.