

Temp1000IS


Kendinden Emniyetli Sıcaklık Veri Kaydedici

Temp1000IS, Kendinden Emniyetli bir sıcaklık veri kaydedicisidir. En güncel FM3600 ve FM3610 standartlarına uygun olarak tehlikeli konumlar için kendinden emniyetlilik sertifikasına sahiptir. Bu sertifikasyon, cihazı EtO Sterilizasyonu, çevre araştırmaları ve diğer birçok zorlu/tehlikeli ortam uygulaması için ideal hale getirir.

Cihaz doğrudan bilgisayarınızdan başlatılıp durdurulabilir; küçük ve şık tasarımı sayesinde neredeyse her yere sığabilir. Temp1000IS veri alımını hızlı ve kolay hale getirir. Cihazı IFC400 veya altı portlu IFC406 USB yerleştirme istasyonuna (docking station - ayrı satılır) yerleştirmeniz yeterlidir; kullanıcı dostu yazılımımız geri kalan her şeyi halleder. Cihaz, düşük voltajı kolayca tespit etmenizi ve gerektiğinde pil değişimi yapmanızı sağlayan bir pil ömrü göstergesine sahiptir. Bu özellik pil ömrünün kullanımını maksimize eder ve maliyet tasarrufu sağlar.

MadgeTech Yazılımı, staconn.com adresindeki web sitemizden ücretsiz olarak indirilebilen güçlü bir analitik araçtır. Veriler grafik veya tablo formatında görüntülenebilir ve daha fazla analiz için özet ve istatistik görünümü mevcuttur.

MadgeTech 4 Yazılım Özellikleri

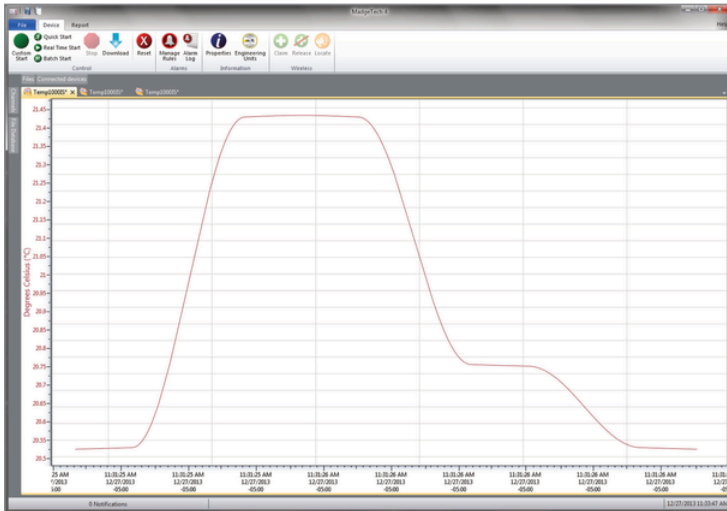

Grafik Görünümü

- Çoklu Grafik Görünümü
- Ortalama Kinetik Sıcaklık(MKT)
- İstatistikler
- Tam zaman dilimi desteği
- Dijital kalibrasyon
- Veri Etiketleme
- Yakınlaştırma / Uzaklaştırma
- Min./Maks./Ortalama çizgileri
- Letalite denklemleri (F0, PU)
- Özet görünümü



Özellikler

- Dayanıklı
- Yeniden Kullanılabilir
- Programlanabilir Başlangıç Zamanı
- 316 Paslanmaz Çelik Gövde
- Kullanıcı Dostu
- Düşük Maliyetli
- CE Uyumlu
- İsteğe Bağlı Anahtarlık Uç Kapağı

Kendinden Emniyetli Sertifikalı


- Sınıf I, II, III, Bölüm 1, Gruplar A-G, -40 °C < Tamb < +80 °C, T4A
- Sınıf I, II, III, Bölüm 2, Gruplar A-D, F,G, -40 °C < Tamb < +80 °C, T4A,
- Sıcaklık Sınıfı: T4A
- CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:15
- CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:14

Avantajlar


- Kolay Kurulum ve Montaj
- Minimum Uzun Vadeli Bakım
- Uzun Vadeli Saha Kullanımı

Uygulamalar

- EtO Sterilizasyonu
- HACCP Programlarının Uygulanması
- Gıda Hazırlama ve İşleme
- Çevresel Çalışmalar
- Kuyu İzleme
- Bulaşık Makinesi Testi
- Tehlikeli ve Olumsuz Ortam İzleme
- Tıp ve Eczacılık




İstatistikler



Excel'e Aktarım

Time	Time Zone	Data
11:00 PM	-04:00	-00:00:00
11:01 PM	-04:00	-00:01:00
11:02 PM	-04:00	-00:02:00
11:03 PM	-04:00	-00:03:00
11:04 PM	-04:00	-00:04:00
11:05 PM	-04:00	-00:05:00
11:06 PM	-04:00	-00:06:00
11:07 PM	-04:00	-00:07:00
11:08 PM	-04:00	-00:08:00
11:09 PM	-04:00	-00:09:00
11:10 PM	-04:00	-00:10:00
11:11 PM	-04:00	-00:11:00
11:12 PM	-04:00	-00:12:00
11:13 PM	-04:00	-00:13:00
11:14 PM	-04:00	-00:14:00
11:15 PM	-04:00	-00:15:00

Tablo Veri Görünümü



Otomasyon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Belirli garanti kapsamı sınırlandırmaları geçerlidir. Detaylar için +90 216 684 05 85 numaralı telefonu arayın veya stacomm.com adresini ziyaret edin.

SICAKLIK	
Sıcaklık Sensörü	Direnç Sıcaklık Dedektörü (RTD)
Sıcaklık Aralığı	-40 °C ila +80 °C (-40 °F ila +176 °F)
Çözünürlük	0.01 °C (0.018 °F)
Kalibre Edilen Doğruluk	±0.5 °C (0 °C ila ±55 °C), ±0.9 °F (32 °F ila 131 °F)

GENEL	
Başlatma Modu	Yazılım ile programlanabilir, anında başlatma veya gecikmeli başlatma; 24 aya kadar önceden planlama
Gerçek Zamanlı Kayıt	Verileri izlemek ve kaydetmek için PC ile kullanılabilir
Şifre Koruması	Mevcut
Hafıza	65,280 okuma
Döngüsel Kayıt	Mevcut
Okuma Sıklığı	Saniyede 1 okuma, 24 saatte 1 okumaya kadar
Kalibrasyon	Yazılım aracılığıyla dijital kalibrasyon
Kalibrasyon Takibi	Cihaz içinde otomatik olarak kaydedilir ve yazılımda görüntülenir
Pil Tipi	Tadiran TL-2150/S 3,6V lityum pil dahildir, kullanıcı tehlikeli olmayan bir yerde değiştirilebilir
Pil Ömrü	15 dakikalık okuma hızında tipik olarak 2 yıl
Zaman Doğruluğu	25 °C'de ayda 1 dakika
Veri Formatı	Tarih ve saat damgalı °C, °F, K, °R
Bilgisayar Arayüzü	IFC400 veya IFC406
İşletim Sistemi	Windows 7 veya üstü

Yazılım Uyumluluğu	Standart Yazılım sürümü 4.2.19.1 veya üzeri Güvenli Yazılım sürümü 4.2.18.0 veya üzeri
Çalışma Ortamı	-40 °C ila +80 °C (-40 °F ila +176 °F); 0%RH ila 100 %RH (kasa düzgün şekilde kapatılmış)
Boyutlar	Anahtarlık olmadan: 1 inç prob: 2,66 inç x 0,97 inç çap (67,6 mm x 24,6 mm çap) 2 inç prob: 3,94 inç x 0,97 inç çap (100,1 mm x 24,6 mm çap) 5,25 inç prob: 7,19 inç x 0,97 inç çap (182,6 mm x 24,6 mm çap) 7 inç prob: 8,94 inç x 0,97 inç çap (227,1 mm x 24,6 mm çap) Anahtarlık ile: 1 inç prob: 2,97 inç x 0,97 inç çap (75,4 mm x 24,6 mm çap) 2 inç prob: 4,26 inç x 0,97 inç çap (108,3 mm x 24,6 mm çap) 5,25 inç prob: 7,52 inç x 0,97 inç çap (200,0 mm x 24,6 mm çap) 7 inç prob: 9,26 inç x 0,97 inç çap (235,1 mm x 24,6 mm çap)
Ağırlık	Anahtarlık olmadan: 1 inç prob: 2,1 oz (60 g) 2 inç prob: 2,4 oz (68 g) 5,25 inç prob: 2,7 oz (76 g) 7 inç prob: 2,8 oz (78 g) Anahtarlık ile: 1 inç prob: 1,9 oz (55 g) 2 inç prob: 2,2 oz (63 g) 5,25 inç prob: 2,5 oz (71 g) 7 inç prob: 2,7 oz (75 g)
Materyal	316 Paslanmaz Çelik/Radel
IP Koruması	IP68
Onaylar	CE FM Sınıf 3600, son revizyon FM Sınıf 3610, son revizyon CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:15 CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:14

PİL UYARISI: YANGIN, PATLAMA VE CİDDİ YANIK TEHLİKESİ. KISA DEVRE YAPMAYIN, ŞARJ ETMEYİN, ZORLAYARAK AŞIRI DEŞARJ ETMEYİN, PARÇALAMAYIN, EZMEYİN, DELMEYİN VEYA YAKMAYIN. PİL 80 °C ÜZERİNDE ISITILIRSA SIZINTI YAPABİLİR VEYA PATLAYABİLİR.

Sipariş Bilgileri

Temp1000IS-1	PN 902214-00	1 inç problu Kendinden Emniyetli Sıcaklık Veri Kaydedici
Temp1000IS-2	PN 902215-00	2 inç problu Kendinden Emniyetli Sıcaklık Veri Kaydedici
Temp1000IS-5.25	PN 902216-00	2.25 inç problu Kendinden Emniyetli Sıcaklık Veri Kaydedici
Temp1000IS-7	PN 902217-00	7 inç problu Kendinden Emniyetli Sıcaklık Veri Kaydedici
Temp1000IS-1-KR	PN 902219-00	1 inç problu ve anahtarlık halkalı kapaklı Kendinden Emniyetli Sıcaklık Veri Kaydedici
Temp1000IS-2-KR	PN 902220-00	2 inç problu ve anahtarlık halkalı kapaklı Kendinden Emniyetli Sıcaklık Veri Kaydedici
Temp1000IS-5.25-KR	PN 902221-00	5.25 inç problu ve anahtarlık halkalı kapaklı Kendinden Emniyetli Sıcaklık Veri Kaydedici
Temp1000IS-7-KR	PN 902222-00	7 inç problu ve anahtarlık halkalı kapaklı Kendinden Emniyetli Sıcaklık Veri Kaydedici
IFC400	PN 900319-00	USB kablolu yerleştirme istasyonu
IFC406	PN 900325-00	USB kablolu, 6 Portlu Çoklayıcı yerleştirme istasyonu
TL-2150/S	PN 901745-00	Temp1000IS ve Temp1000IS-KR için yedek pil

Toplu siparişler için +90 216 684 05 85 numaralı telefonu arayın veya satis@stacomm.com adresine e-posta gönderin.